


Mess-Schacht 900/1100

mit Venturi-Kanal


Messung 0 - 100 l/s

Genauigkeit 3-60 l/s +/-5%


Grundriss 1:20

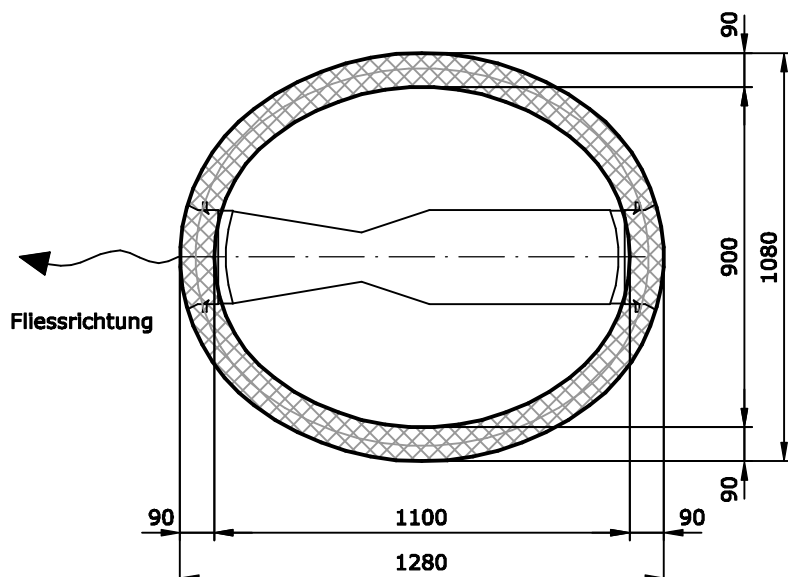

Längsschnitt 1:20

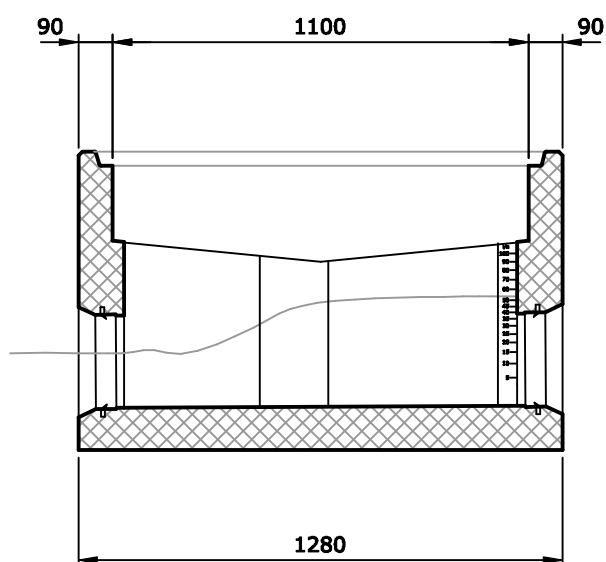

Typischer Einbau im Längsschnitt

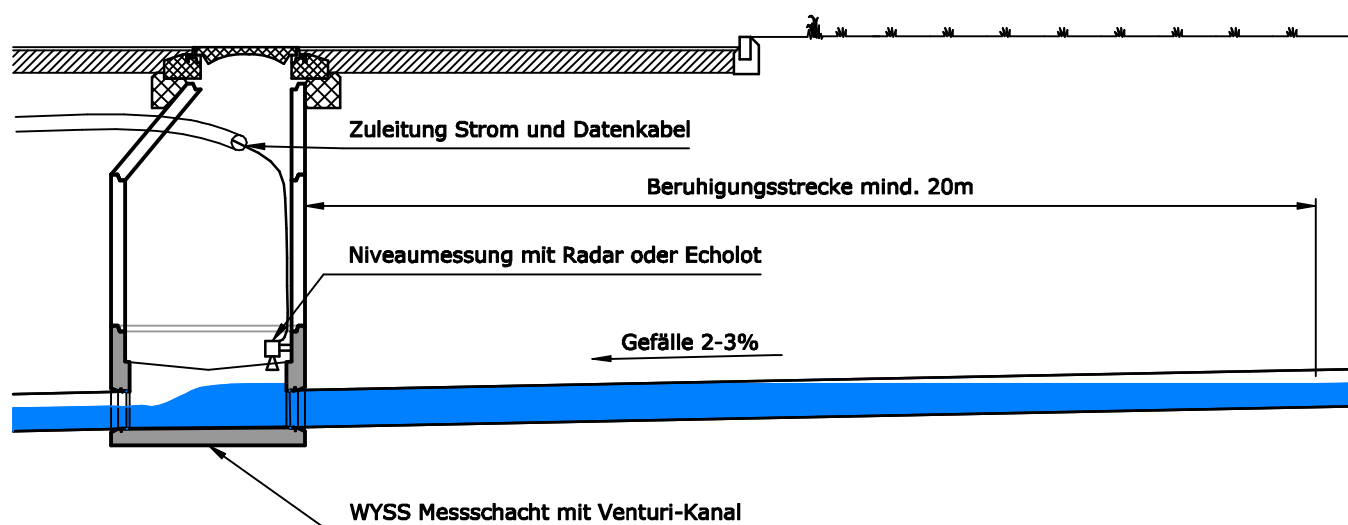

1105-2		Venturi-Messschacht 900/1100	
Datum	22.7.2011	Produkt	Vorfabriziertes Schachtunterteil mit Messkanal
Gez.	ch	Lieferfrist	10 Tage