




WYSS Rückstauschacht

Technisches Datenblatt

Beschrieb:	Rückstauverschluss nach EN 13564:-1:2002, Typ 1, mit automatisch wirkender Rückstauklappe aus Edelstahl, zusätzlicher Handverriegelung (Notverschluss) Verschlussgestänge aus Edelstahl wartungsfreundlichem Gehäuse aus schlagfestem ABS- Kunststoff mit Knebelschrauben zur Wartung ohne Werkzeug.
Anwendungsbereich:	gemäß DIN 1986-100:2002-03 geeignet für Regenwassernutzungsanlagen.
Materialien:	demontierbarer Deckel: Chromstahl Gehäuse: PVC Schachtunterteil: Beton C35/45, wasserdicht
Leistungsanschluss:	PVC / PP / PE DN 110 PVC / PP / PE DN 125 PVC / PP / PE DN 160 PVC / PP / PE DN 200
Schachtdurchmesser	DN 600mm DN 700mm DN 800mm DN 1000mm 900/1100mm DN 1250mm DN 1500mm
Position:	Einlauf oder Auslauf
Lieferfrist:	3-6 Arbeitstage sofern Lagerhaltig


Querschnitt Rückstauklappe

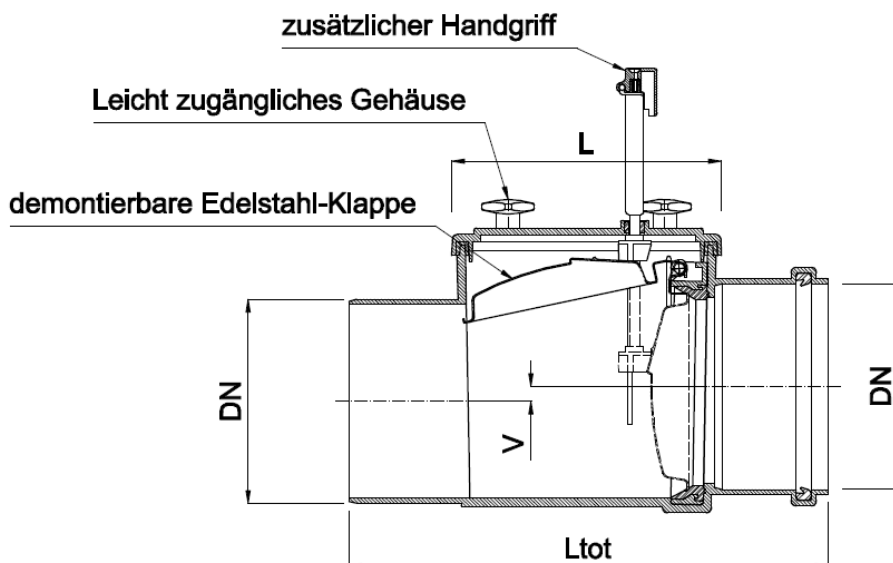




Anwendung im Querschnitt

Querschnitt WYSS-Rückstauschacht
Klappe an Einlauf

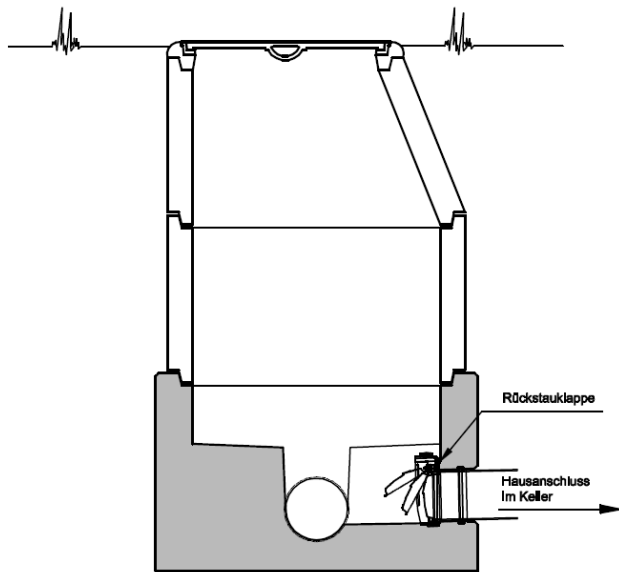

Querschnitt WYSS-Rückstauschacht
Klappe an Auslauf

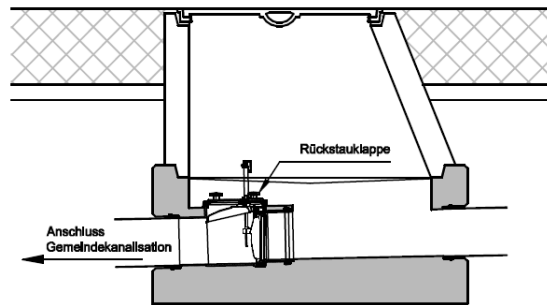

Produktbilder



Schacht DN 800 mit Rückstauklappe Auslauf DN 160



Demontierbare Chromstahlklappe DN 150



Klappe am Einlauf

WYSS AG BETONSCHÄCHTE

O. Wyss AG

Postplatz 511

CH-3537 Eggiwil

Telefon 034 491 77 77

Telefax 034 491 77 78

info@wyssbau.ch

www.wyssbau.ch



WYSS AG
BETONSCHÄCHTE