


Forsheda 104

Anwendungsbereich

Diese Dichtung ist für Schächte aus Beton konstruiert. In Ausnahmefällen kann die Dichtung auch für Abwasserkanäle aus Beton angewendet werden.

Konstruktion der Verbindung


Verbindung ohne Forsheda 104. Diese Dichtung ist heute in vielen Ländern Standard.

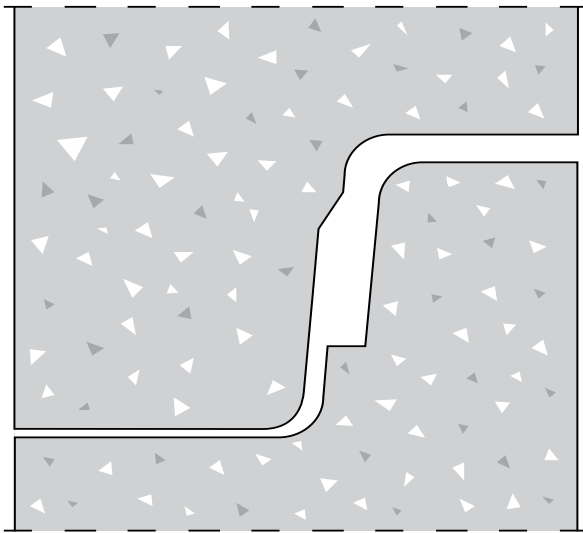

Verbindung ohne Forsheda 104

Konstruktion und Funktion der Dichtung

Die Dichtung Forsheda 104 wird auf das Spitzende des Schachtringes aufgezogen. Die Form der Verbindung und der Dichtung ermöglicht ein leichtes Zentrieren der Schachtringe.

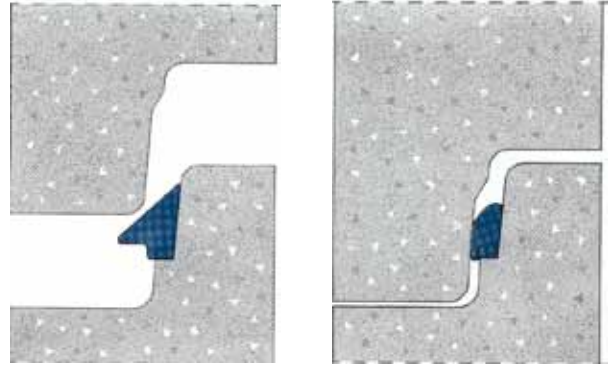

Dichtungsausführung

Forsheda 104 entspricht allen aktuellen nationalen und internationalen Normen. Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächengüte von Muffe und Spitzende.

Material


- SBR oder EPDM
- Härte 40±5 IRHD
- Geprüft in Übereinstimmung mit EN 681-1
- Ozonbeständig
- Ölbeständiges Material lieferbar

Qualitätsrichtlinien

- ISO 9001:2000
- British Standard "Kitemark"
- FBS QR 4060

Bezeichnung und Abmessungen

Jede Dichtung ist entsprechend EN 681-1 mit den Dichtungsabmessungen und dem Herstellungszeitraum gekennzeichnet. Die Verpackung wird entsprechend gekennzeichnet.



Dichtungsabmessungen

A, mm	B, mm	Spaltmaß
16	21,0	9,2±1,2
18	25,0	10,4±1,4
20	26,0	11,5±1,5
22	28,0	12,7±1,7
24	30,5	13,5±2,0
26	33,5	15,0±2,0
28	35,5	16,0±2,5
30	38,0	17,3±2,5

Bitte kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals zur Optimierung der Verbindungsgestaltung.

Der Einsatz des Dichtungssystems Forsheda 104 soll unter Beachtung der einschlägigen Standards und Regelwerke erfolgen.

Verbindungsherstellung


a.) Die Dichtung an der Schulter des Spitzendes auflegen (Bild 1). Die Spannung der Dichtung durch mehrmaliges Anheben ausgleichen (Bild 2). Es ist sehr wichtig, dass die Dichtung auf dem gesamten Umfang des Ringes an der Schulter anliegt.

b.) Die gesamte Muffenfläche mit Forsheda Gleitmittel einschmieren (Bild 3).

c.) Den Schachtring zentrieren und die Teile zusammenfügen (Bild 4).



Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

FORSHEDA

Wir arbeiten mit kompetenten Partnern zusammen.
Hier einige Beispiele:



TRELLEBORG

Trelleborg Pipe Seals Lelystad B.V.
P.O.Box 62, 8200 AB Lelystad, the Netherlands. Visiting address: Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad, the Netherlands.
Tel: +31(0)320267979, Fax: +31(0)320267980.
www.Trelleborg.com/pipeseals